GRAM S3

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · CAL.EXT · MOVE · TOL · LCD DISPLAY · IP-65 · INOX · ABS

Tragbare Waage für verschiedene Einsatzbereiche

- **Leicht:** mit Griffen zum bequemen Transport.
- **Einfach zu reinigen:** Teller aus Edelstahl und abgerundete Kanten
- **Dichtigkeit:** Schutzklasse IP-65 gegen Staub und Flüssigkeiten
- **Datenübertragung:** Übertragung von Daten an PC
- **Individuell einstellbar:** Ticketdruck lässt sich konfigurieren.

Funktionen:

- **Prüffunktion**: Anzeige, ob Gewicht in eingestelltem Bereich liegt.
- **Zählfunktion:** Bestimmt die genaue Menge der gewogenen Stücke.
- **Auto-Hold:** Gewicht wird weiter angezeigt, auch wenn Stück vom Teller entfernt wurde.
- **Tara-Speicher:** 20 Tara-Speicher und Speicher für letztes Wiegen

Einsatzbereiche

Ideal zur Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, in denen eine strenge Reinigung erforderlich ist, wie zum Beispiel beim Wiegen von feuchten Lebensmitteln, Zutaten und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dank der Speicherung des letzten Gewichts auch für Versanddienste und Industrie zum Wiegen großformatiger Packstücke geeignet.

Design mit HACCP kompatibel.

Vollkommene Dichtigkeit dank Dichtungen aus Silikon und einem Design ohne spitze Kanten, zum Schutz gegen Eintritt von Flüssigkeiten, zur leichteren Reinigung und zur Verhinderung der Ansammlung von Rückständen.

Modell	S3 6	S3 15	S3 30	S3 6RS	S3 15RS	S3 30RS
Bestell-Nr.	6159	6160	6161	70158	70153	70154
Messbereich (g)	6.000	15.000	30.000	6.000	15.000	30.000
Anzeigegenauigkeit (g)	0,5	1	2	0,5	1	2
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (Euro)					
Betriebstemperatur	+-5 °C /+35 °C					
Akkudauer	30 - 60 Stunden					
Display	beleuchtetes LCD					
Segmente	6 Stellen					
Höhe Zeichen (mm)	20					
Gewichtseinheiten	g (kg), lb, oz					
Material Gehäuse	ABS					
Material Teller	Edelstahl					
Datenübertragung	Nein			RS 232-C, USB (Opcional)		
Schutzklasse Dichtigkeit	IP-65					
Größe Wiegeteller (mm)	250 x 197					
Produktabmessungen (mm)	291 x 330 x 98					
Nettogewicht Produkt (kg)	3,7					
Verpackungsabmessungen (mm)	380 x 350 x 225					
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)	4,6					
UVP (€)	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--

Spannungsversorgung über Netzkabel oder Akku.

Das Netzkabel ist mit einer Stopfbuchsenabdichtung versehen, um die Dichtigkeit zu garantieren, und zum Lieferumfang gehört ein Akku für 30 bis 60 Betriebsstunden.

Datenübertragung

Anschluss an Drucker über Kabel oder wireless (Option). Ticket mit Datum, Uhrzeit, Produkt, Charge, Ticketnummer, Gewicht b/n, Tara, Titel- und Fußzeile. Datenausgabe direkt über USB an PC, keine Software erforderlich. Kompatibel mit Verwaltungs-Software (ERP, SGA) und PC-Programmen.

Mehrfarbige Anzeige

Das Display ändert die Farbe, wenn das Gewicht über (rot), unter (gelb) oder innerhalb (grün) des eingestellten Bereichs liegt.

Ref.	Zubehör	UVP(€)
32332	Pedal Tara	---,--
5263	Indikator Repeater RD3 (kompatibel mit S3-RS)	---,--
6950	Indikator Repeater drahtlos RD3W	---,--
70034	Drucker mit Kabel PR4 (kompatibel mit S3-RS)	---,--
70035	kabelloser Drucker PR4W	---,--
70036	Drucker mit Kabel PR6 (kompatibel mit S3-RS)	---,--
70037	kabelloser Drucker PR6W	---,--
60210	3-Lichter LED-Ampel mit Relaisplatine	---,--
4877	Software Virtual Key für PC (kompatibel mit S3-RS)	---,--
61084	USB-Kabel Direct (kompatibel mit S3-RS)	---,--
36788	Kabel RS-232 für RD3 oder PC, 1,5 m (kompatibel mit S3-RS)	---,--
3739	Kabel RS-232 für RD3 oder PC, 4 m (kompatibel mit S3-RS)	---,--

Außenabmessungen (mm)
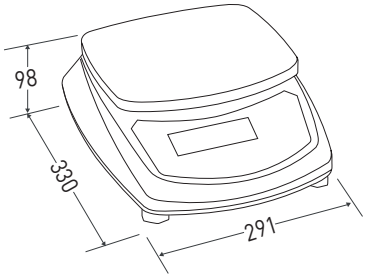
S3