GRAM S5i

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · CAL.EXT · MOVE · TOL · LCD DISPLAY · IP-65 · INOX

# Waagen für Hygiene- und Lebensmittel-Umgebungen

- **Hygienisches Design:** Aus AISI-304-Edelstahl gemäß den HACCP-Richtlinien gefertigt.
- **Einfache Reinigung:** Reduziert die Kreuzkontamination.
- **Wasserdicht:** IP-65-Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten.
- **Anpassbar:** Konfigurieren Sie den Ticketausdruck.
- **Konnektivität:** Direktversenden von Daten auf PC.

**Funktionen:**

- **Auto-Hold:** Behält den Gewichtswert auf dem Bildschirm, auch wenn das Objekt entfernt wird.
- **Auto-Tara:** Mit einem Speicher für 20 numerische Taras und die letzte Wägung.
- **Überprüfung**: Gibt an, ob sich das Gewicht innerhalb eines Wertebereichs befindet.
- **Stückzähler:** Legt die genauen Stückmengen fest.

## Direktes Stromkabel und Akku

Das Stromkabel ist in einem Stopfbuchsensystem integriert, um dessen Abdichtung zu gewährleisten, und verfügt über ein Akku mit einer Batterielaufzeit von 30 bis 60 Stunden.

## Anwendungen

Ideal, um in trockenen und feuchten Umgebungen zu arbeiten, wo eine Wasserreinigung regelmäßig erforderlich ist, wie das Wiegen von trockenen und nassen Lebensmitteln, Zutaten und Teilen, in der Verpackung, Industrie und Landwirtschaft.

## Konnektivität

Druckerverbindung über RS 232-C oder über eine drahtlose Verbindung (optional). Ticketausdruck mit Datum und Uhrzeit bei jeder Wägung, Produktname, Chargennummer, Ticketnummer, Brutto- und Nettogewicht, Tara sowie Kopf- und Fußzeilen.

## Mehrfarbiger-Bildschirm

Die Anzeige ändert die Farbe und zeigt Ihnen an, ob das Gewicht über (rot), unter (gelb) oder innerhalb (grün) des eingestellten Bereichs liegt.

## Neues Design

Mit Silikondichtungssystem und ohne Kanten oder scharfe Ecken, womit die Dichtung gewährleistet, die Reinigung erleichtert und das Abfallvorkommen reduziert wird.

| Ausführung | S5i 6 | S5i 15 | S5i 30 | S5i 6RS | S5i 15RS | S5i 30RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | 60727 | 60728 | 60729 | 70249 | 70151 | 70152 |
| Kapazität (g) | 6.000 | 15.000 | 30.000 | 6.000 | 15.000 | 30.000 |
| Auflösung (g) | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Stromversorgung | 230V / 50 Hz (Euro) | | | | | |
| Arbeitstemperatur | +-5°C /+35°C | | | | | |
| Akkulaufzeit | 30 - 60 Stunden | | | | | |
| Anzeige | hintergrundbeleuchtetes LCD | | | | | |
| Segmente | 6-stellig | | | | | |
| Ziffernhöhe (mm) | 25 | | | | | |
| Wägeeinheiten | g (kg), lb, oz | | | | | |
| Strukturmaterial | AISI-304-Edelstahl | | | | | |
| Konnektivität | keine | | | RS 232-C, USB (optional) | | |
| Dichtungsschutz | IP-65 | | | | | |
| Maße Waagschale (mm) | 290 x 210 | | | | | |
| Maße des Produkts (mm) | 295 x 334 x 110 | | | | | |
| Produkt-Nettogewicht (kg) | 4,7 | | | | | |
| Maße Verpackung (mm) | 418 x 390 x 240 | | | | | |
| Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) | 6,8 | | | | | |
| UVP (€) | ---,-- | ---,-- | ---,-- | ---,-- | ---,-- | ---,-- |

| Ref. | Zubehör | UVP(€) |
|---|---|---|
| 32332 | Tara-Pedal | ---,-- |
| 5263 | RD3-Repeater-Anzeiger (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 6950 | Drahtloser Repeater-Anzeiger RD3W | ---,-- |
| 70034 | Drucker mit PR4-Kabel (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 70035 | Drahtloser Drucker PR4W | ---,-- |
| 70036 | Drucker mit PR6-Kabel (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 70037 | Drahtloser Drucker PR6W | ---,-- |
| 60210 | Ampel mit 3 LED-Leuchten und Relaiskarte | ---,-- |
| 4877 | Virtual-Key-Software für PC (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 61084 | USB-Direct-Kabel (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 36788 | RS-232-Kabel an RD3 oder PC, 1,5 m (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |
| 3739 | RS-232-Kabel an RD3 oder PC, 4 m (kompatibel mit S5i-RS) | ---,-- |

## Außenmaße (mm)
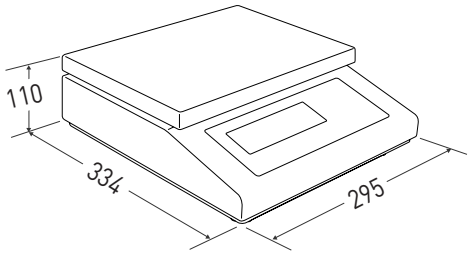
S5i