

GRAM Xtrem Crocodile S



 300 kg
1.500 kg


MADE IN BARCELONA 



Hygienisches, komfortables und langlebiges Wiegen

- Beständige Plattform mit sehr niedriger Höhe (45 mm) und Xtrem-Kern für volldigitales Wiegen.
- Mühelose, gedämpfte Anhebung für eine einfache Reinigung, keine Flüssigkeitsansammlung.
- Mikrokugelstrahlte Oberflächen und eine offene Struktur aus Edelstahl 304 zur Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Völlig autonom, die Daten werden an ein Anzeigerät, einen PC, ein Tablet oder ein Android-Smartphone gesendet (*).
- Maximale Sicherheit: Relevante Einstell- und Kalibrierdaten sind in der Plattform gespeichert.
- Verbindet sich mit dem WiFi-Netzwerk (*) und sendet die Daten an jedes Gerät, das mit dem IP-Netzwerk verbunden ist.
- Webserver zur Übertragung der Daten an Chrome, Edge und Safari.
- Für den Einsatz mit hoher Konnektivität (Industrie 4.0).

(* Optional.

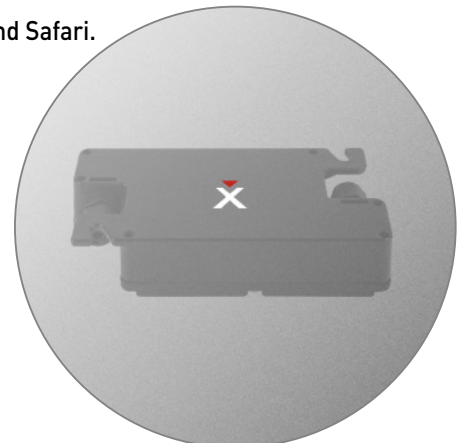


Digitaler Kern
Integriertes digitales Xtrem-Modul.

Hold

→T←

Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641

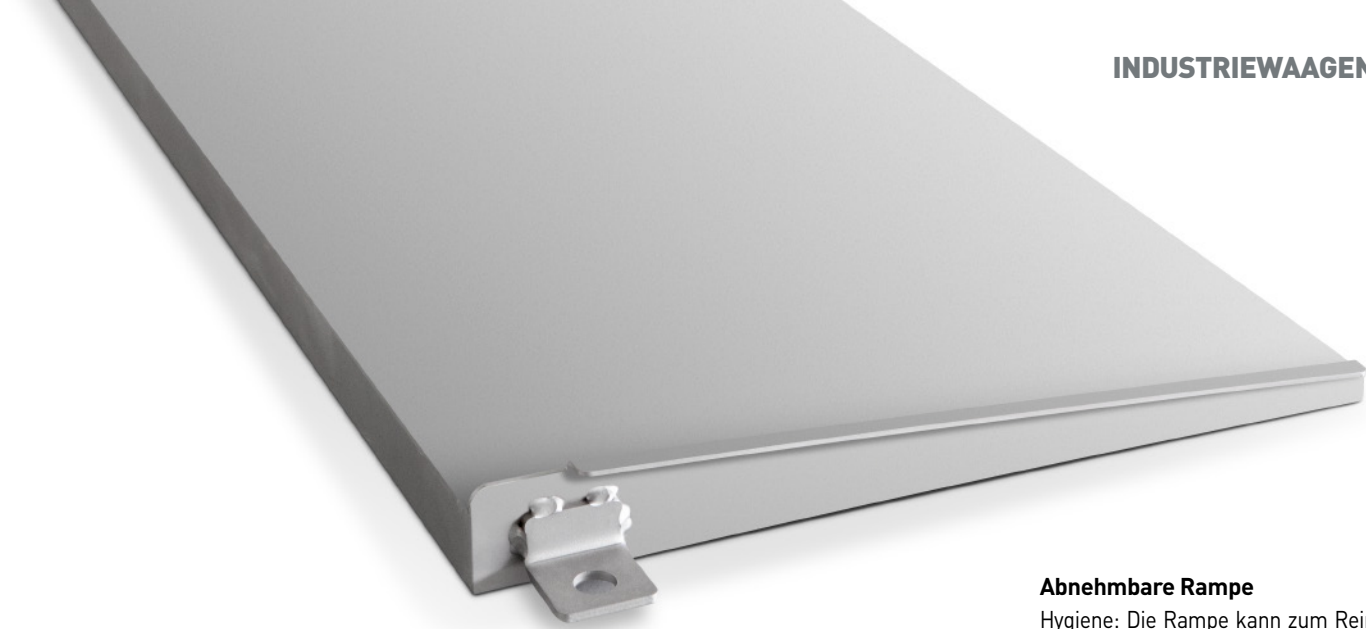**Abnehmbare Rampe**


Hygiene: Die Rampe kann zum Reinigen des unteren Bereichs ganz einfach abgenommen werden.

**Müheloses Anheben der Plattform**

Dank des Gasdruckdämpfersystems aus Edelstahl 304 kann die Plattform für die Reinigung von einem einzigen Bediener mit minimalem Aufwand angehoben und abgesenkt werden.

Offene Bauweise für mehr Hygiene

Die vollständig offene Struktur unserer Wägeplattformen vermeidet Flüssigkeitsansammlung und ermöglicht eine gründliche Reinigung der gesamten Oberfläche.

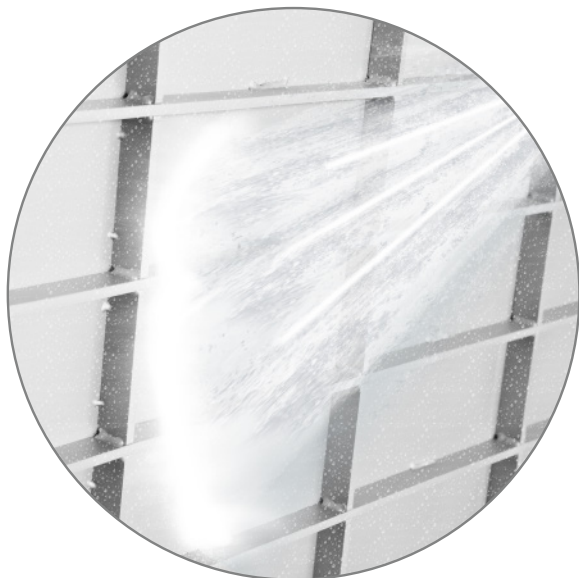

Gründliche Reinigung, schnell und einfach

Eine erhöhte Wägeplattform gewährleistet eine gründliche Reinigung der Oberfläche - verdeckte Teile sind nicht vorhanden - zur Erfüllung der HACCP-Richtlinien.



Garantiert hygienischer Einsatz


Die besonders hygienischen Wägeplattformen der Crocodile-Reihe reduzieren die Risiken biologischer und chemischer Kontamination und ermöglichen eine schnelle und gründliche Reinigung.

Ihre Bauweise stellt die Erfüllung der gängigsten Hygienestandards sicher: Edelstahl AISI 304 (V2A), glatte Oberflächen, keine scharfe Kanten, Schutzart IP68 sowie hermetisch abgedichtete Lastsensoren, mit digitaler Xtrem-Verbindung.


Modell	Xtrem Crocodile-S 88-300	Xtrem Crocodile-S 88-600	Xtrem Crocodile-S 1010-300	Xtrem Crocodile-S 1010-600	Xtrem Crocodile-S 1212-600	Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T	Xtrem Crocodile-S 1515-600	Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T
Artikelnummer	72035	72036	72037	72038	72039	72040	72041	72042
Kapazität	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	600 kg	1500 kg
Auflösung	50 g	100 g	50 g	100 g	100 g	200 g	100 g	200 g
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz							
Schnittstellen	Digital, kompatibel mit Xtrem-Anzeigegegeräten, über Kabel und WiFi (optional)							
Übertragungsgeschwindigkeit	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud							
Versorgung	Adapter 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC oder über Anzeigegerät							
Betriebstemperatur	-10°C / +40°C							
Blechdicke	5 mm							
Struktur	Edelstahl AISI 304 (V2A)							
Wägezellen	4 Zellen aus Edelstahl							
Anschlusskasten	Hermetisch laut Schutzart IP-68, aus Edelstahl AISI 304 (V2A)							
Abm. Plattform (mm)	800 x 800		1000 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1500	
Dimensiones (mm)	1593 x 1184		1793 x 1384		1993 x 1584		2293 x 1884	
Wägebereichshöhe (mm)	45							
Höhe der angehobenen Platte (mm)	927		1123		1322		1617	
Höhe der Plattform (mm)			200		244		300	
Nettogewicht Plattform (kg)	118		148		178		222	
Verpackung (mm)	1745 x 1335 x 300		1945 x 1535 x 300		2145 x 1735 x 345		2445 x 2035 x 400	
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	160		195		235		285	
PVP (€)	---		---		---		---	

Außenabmessungen (mm)


Xtrem Crocodile S 88

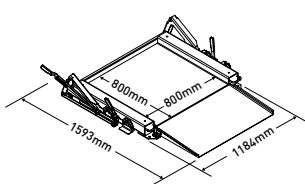


Xtrem Crocodile S 1010

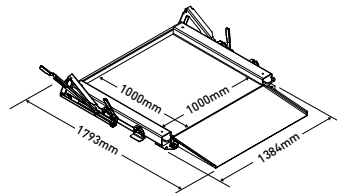

Xtrem Crocodile S 1212

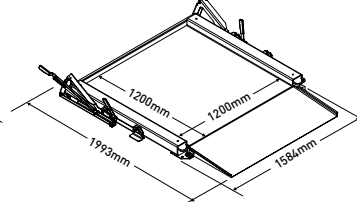

Xtrem Crocodile S 1515

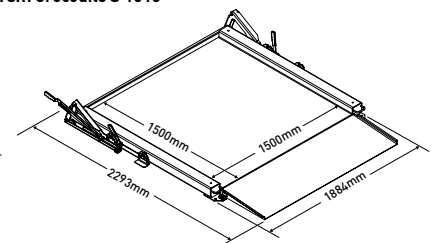



▶ ANZEIGE K3

Compatible **XTREM**

Art.-Nr.	Modell	Connection	PVP (€)	Art.-Nr.	Modell	Connection	PVP (€)
71593	K3-W	WiFi	+70,00	71423	K3-X	Cable	+70,00



▶ ANZEIGE K3i

Compatible **XTREM**

Art.-Nr.	Modell	Connection	PVP (€)	Art.-Nr.	Modell	Connection	PVP (€)
71642	K3i-W	WiFi	+70,00	71641	K3i-X	Cable	+70,00



▶ ANZEIGE K3i P

Compatible **XTREM**

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
71647	K3iX P	100.000 Teilungen	+240,00



▶ ANZEIGE SC2 (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
5305	SC2(*)	30.000 Teilungen	+15,00



▶ ANZEIGE K4i (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
60136	K4i(*) M	30.000 / 60.000 Teil.	+140,00



▶ ANZEIGE K2 (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
60018	K2(*) M	60.000 Teilungen	+15,00



▶ ANZEIGE K2E (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
60020	K2E(*) M	60.000 Teilungen	+15,00



▶ ANZEIGE K2N (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
60019	K2N(*) M	60.000 Teilungen	+15,00



▶ ANZEIGE K2P (*)

(*) Anzeigergerät nicht kompatibel mit Xtrem-Digitalgeräten
Nur kompatibel mit analogen Geräten.

Art.-Nr.	Modell	Auflösung	PVP (€)
60022	K2P(*) M	60.000 Teilungen	+15,00

► ÜBERPRÜFUNG

Art.-Nr.	Modell	PVP (€)
8016	CE-Prüfzertifikat von 301 kg bis 600 kg (8) M	80
8031	CE-Prüfzertifikat von 601 kg bis 1500 kg (8) M	90
8025	ISOCAL-Zertifikat von 301 kg bis 600 kg	80
8029	ISOCAL-Zertifikat von 601 kg bis 1500 kg	90

► OPTIONEN XTREM

Art.-Nr.	Modell	PVP (€)
71683	WiFi für Xtrem (12)	50
32377	Verbindung Ethernet für Xtrem (12)	80
32382	Verbindung RS-485 für Xtrem (12)	50
33819	Xtrem an PC-Selbstversorgungskabel	70
72026	Software Xtrem PC	Lastfrei
72025	APP Xtrem (Android) (11)	Lastfrei
71725	APP Xtrem Premium 1 Jahr (Android) (11)	90
72034	Bluetooth-Etikettendrucker Q1 (9)	245

► OPTIONEN ZELLEN

Art.-Nr.	Modell	PVP (€)
36948	C3 Vernickelte Stahl Zellen mit IP67 Schutz	-140
36949	C3 Edelstahl Zellen mit IP68 Schutz	340
70801	C3 Edelstahl Zellen mit IP69K Schutz	590

► OPTIONEN K3X, K3W, K3iX, K3iW

Art.-Nr.	Modell	PVP (€)
32330	3-Relais Ausgang	90
32332	Tara-Pedal	90
33772	Datums- und Uhrzeitschild	20

► ZUBEHÖR K3X, K3W, K3iX, K3iW

Art.-Nr.	Accesorios K3X, K3W, K3iX, K3iW (1)	PVP (€)
70034	Drucker PR4 (3)	150
70814	Etiketten- und Fahrscheindrucker Q2 (3)	190
32385	USB-Verbindung	50
5263	Repeater-Anzeige RD3 (4)	150
6170	Repeater-Anzeige K3 (2)	100
6171	Repeater-Anzeige K3i (2)	170
3792	EX-Link Software für PC (4)	Lastfrei
4877	PW-Link Software für PC (4)	140
61084	USB-Kabel Direct K	48
33205	RS-232-Kabel an RD3 o PC K, 1,5m	44
3738	RS-232-Kabel an RD3 o PC K, 4m	56
32294	RS-232-Kabel an Drucker K	44
33738	Kabel für Fernanzeige K3 an K3, 1,5m	44
33739	Kabel für Fernanzeige K3 an K3, 4m	56
3805	CS-1 S Sockel aus Edelstahl mit Säule (5)	430
33207	Gelenkhalterung in ABS (SC2, K2, K3, Z3)	12
3803	U-Rohrhalterung in Edelstahl (K3, K3i, K3i Printer)	30
32278	U-Wandhalterung in Edelstahl (K3, K3i, K3i Printer)	25
31661	Wandhalterung aus lackiertem Stahl mit ABS-Schild (SC2, K2, K3, Z3)	40

(1) Sie schließen sich gegenseitig aus, nur einer von ihnen kann verwendet werden.

(2) Mit Anzeigefunktion, erfordert Kabel K3 an K3.

(3) Benötigen RS-232-Kabel an Drucker K.

(4) Benötigen RS-232-Kabel an RD3 o PC K.

(5) Unterstützung für Indikator nicht enthalten.

(6) Keine der folgenden Optionen wird unterstützt: WiFi, Ethernet, RS-485, Software Xtrem PC, APP, APP Premium.

(8) Für die geeichten Waagen muss man "EG Eichschein" und ein mit "M" bezeichnetes Auswertegerät nachbestellen. Die Auflösung bei den geeichten Waagen ist e=3.000 Teilungen des Wägebereichs.

(9) Benötigen APP Xtrem Premium.

(11) Benötigen opción WiFi für Xtrem.

(12) Sie schließen sich gegenseitig aus, es kann nur eine dieser Optionen platziert werden.