

RX Fox




RX Fox 120



Wägebalken zum Wiegen großer Strukturen

Zum Wiegen von starren Strukturen, Käfigen und langen Gegenständen.

- Hochwiderstandsfähige mit Epoxidharz behandelte Stahlstruktur.
- Wägezellen aus vernickeltem Stahl und Schutzart IP67.
- Abmessungen 800 und 1200 mm Länge.
- Mit RX-LED-Anzeige und 400 cm langem Kabel.
- 3000 kg Tragfähigkeit und 0,5 kg Anzeigauflösung.
- Räder und Griff ermöglichen einen einfachen Transport (außer Modell RX Fox H).
- Betriebsdauer mit internem Akku bis zu 50 Stunden.
- Wägeanzeige mit 20 mm großen LED-Ziffern mit großer Leuchtkraft.
- Entwickelt in Europa und hergestellt von der Gram Group.

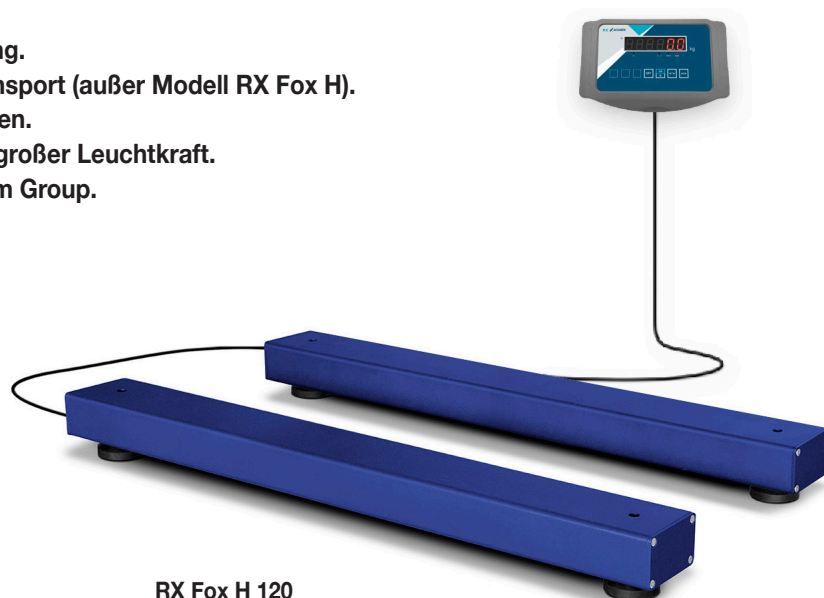

RX Fox H 120

Die Wägemodelle **RX Fox** von **Accurex** sind Geräte für den professionellen Einsatz, die einer intensiven Nutzung standhalten. Sie bestehen aus einer starren und resistenten mit Epoxidharz behandelten Stahlrohrstruktur.



Die **elektronische Anzeige RX** mit 4 Meter langem Kabel kann auf einem Tisch oder mit der optionalen Wandhalterung an der Wand angebracht werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.



RX Fox 80




RX Fox

Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.

Mit Nullabgleich-Funktion. Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden.

Tara-Funktion. Das Palettengewicht kann durch Drücken der Tara-Taste abgezogen werden.


Standardmäßige Kalibrierung. Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).

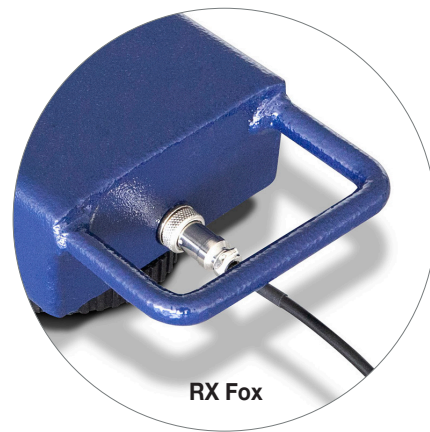

RX Fox



RX Fox H 80

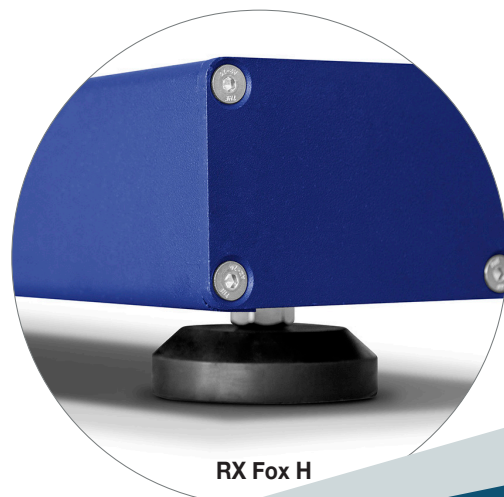

RX Fox H

Betriebsfunktionen

- Nullabgleich.
- Tariierung von Behältern mit Taraspeicher.

Technische Eigenschaften

Modell	RX Fox 80-3T	RX Fox 120-3T	RX Fox H 80-3T	RX Fox H 120-3T
Artikelnummer	71950	71951	6048	6068
Kapazität	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Auflösung	500 g	500 g	500 g	500 g
Wägeeinheiten	kg			
Versorgung	Netz 220V 50 Hz			
Betriebstemperatur	0°C / +40°C			
Struktur	Stahl mit im Ofen aufgebrachtem Epoxidharzlack			
Lastsensoren	4 Xcell XF-Zellen			
Anschlusskasten	Wasserdichtes ABS			
Dicke der Struktur (mm)	5		3,5	
Wägebereich (mm)	(2x) 810 x 120	(2x) 1210 x 120	(2x) 800 x 130	(2x) 1200 x 150
Min. Höhe (mm)	85		105	
Max. Höhe (mm)	100		115	
Nettogewicht Plattform (kg)	(2x) 11	(2x) 16	(2x) 12	(2x) 25
Verpackung (mm)	180 x 1120 x 140	180 x 1370 x 140	820 x 280 x 135	1220 x 320 x 135
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	23	33	25	52

Zubehör für die Plattform

Art.-Nr.	Zubehör
31675	Standfüße mit Kugelgelenk für FOX (pro Stück)
36739	Standfüße mit Kugelgelenk für FOX H (4er-Pack)

Außenabmessungen (mm)

