

# TX Tiger



## Robuste und genaue Bodenwaage

Geeignet für das Wiegen von Paletten und schweren Lasten, mit Kapazität bis zu 3000 kg


- Bodenplattform mit einer Autonomie von mehr als 80 Betriebsstunden.
- Installation auf dem Boden oder im Boden (\*).
- Äußerst widerstandsfähige Sandwichstruktur mit Epoxidbehandlung.
- OIML R-60 Lastsensoren der Klasse C aus vernickeltem Stahl, Schutzart IP67.
- Mit LED-Ziffernanzeige TX und 400 cm langem Kabel.
- Wiegeakkumulation mit Gesamtspeicher.
- Stückzählung mit kostenloser Probenahme.
- Digitaler Filter zum Wiegen von sich bewegenden Tieren.
- Eingebauter Ni-MH-Akku.

(\*). Außer bei den Modellen 88 und 1010.

Die Wägemodelle **Accurex TX Tiger** sind Produkte für den professionellen Einsatz, die einer harten und intensiven Behandlung standhalten. Sie sind aus epoxidbehandeltem Stahl gefertigt und verfügen über eine äußerst zuverlässige elektronische TX-Anzeige.

Der **TX-Anzeiger** mit 4 Metern Kabellänge kann in einiger Entfernung von der Plattform positioniert werden. Die Reaktion der Waage ist extrem schnell, in weniger als 2 Sekunden zeigt sie das stabile Gewicht genau an.



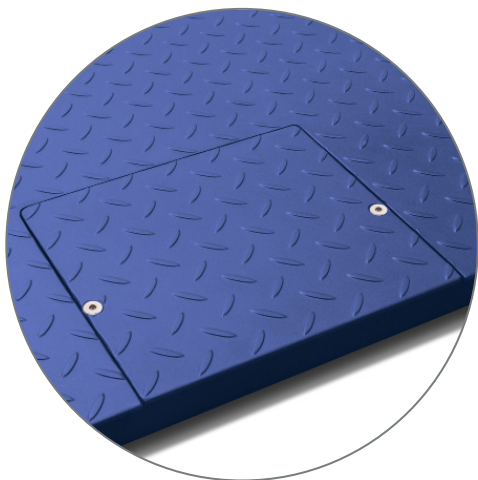

## Wichtigste Funktionen

**Wiegen von Tieren bei der Verbringung.** Ermöglicht das Wiegen von Tieren auf der Plattform mit Hilfe eines digitalen Filters, der einen Mittelwert bildet und den endgültigen Gewichtswert anzeigt, nachdem die Berechnungen durchgeführt wurden.

**Zählen der Stücke.** Es berechnet die Stückzahl anhand einer im Voraus entnommenen Probe.

**Tara der Behälter und Container,** um das Nettogewicht anzuzeigen.

**Die Stromversorgung erfolgt über das 220-Volt-Netz und über den mitgelieferten Ni-MH-Akku,** der über das gleiche Netzkabel aufgeladen wird. Während die Waage an das Stromnetz angeschlossen ist, wird gleichzeitig der Akku aufgeladen.


**Kalibrierung als Standard.** Die Geräte werden von unserem Kalibrierungslabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (jährlich von der europäischen benannten Stelle NMI auditiert).

## Technische Daten

Modell	TX Tiger 88 - 300	TX Tiger 88 - 600	TX Tiger 1010 - 600	TX Tiger 1010 - 1,5T	TX Tiger 1010 - 3T	TX Tiger 1210 - 1,5T	TX Tiger 1210 - 3T	TX Tiger 1212 - 1,5T	TX Tiger 1212 - 3T	TX Tiger 1512 - 1,5T	TX Tiger 1512 - 3T	TX Tiger 1515 - 1,5T	TX Tiger 1515 - 3T
Artikelnummer	72120	72121	72122	72114	72115	72123	72124	72116	72117	72125	72126	72118	72119
Kapazität	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Auflösung	50 g	100 g	100 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Wägeeinheiten	kg												
Versorgung	Red 220V 50 Hz												
Betriebstemperatur	0°C / +40°C												
Struktur	Acero con pintura epoxy al horno												
Wägezellen	4 células H8C Rebel												
Anschlusskasten	ABS con protección IP65												
Abm. Plattform (mm)	800 x 800		1000 x 1000			1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Min. Höhe (mm)	112					104							
Max. Höhe (mm)	117					119							
Nettogewicht Plattform (kg)	45		49			64		73		89		105	
Verpackung (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260			1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Gesamtgewicht mit Verpackung <sup>1</sup> (kg)	65		69			76		88		107		127	

(1) Das Produkt ist in einer einzigen Packung verpackt. Die Plattform enthält den Indikator und das Zubehör im Inneren, das von unten zugänglich ist.

## Außenabmessungen (mm)

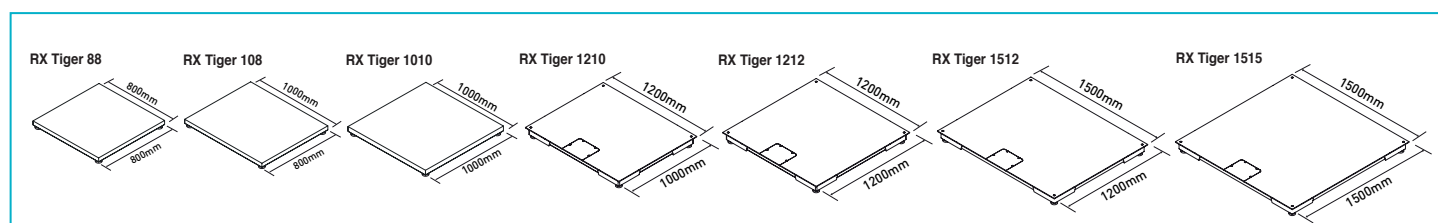

## Plattformzubehör



RM Rampe




RL Rampe

### Praktische Zugangsrampen


- Zwei Rampentypen, kurz (RM) mit reduzierten Abmessungen und lang (RL) mit Doppelwinkeln für einen leichteren Zugang mit schweren Lasten.
- Die lange Rampe (RL) erleichtert und beschleunigt den Zugang für Handhubwagen.

Ref.	RM Rampe
7006	RM-8 Rampe für Modell 88
70190	RM-10 Rampe für Modell 1010 und 1210
4267	RM-12 Rampe für Modell 1210 und 1512
4520	RM-15 Rampe für Modell 1512 und 1515

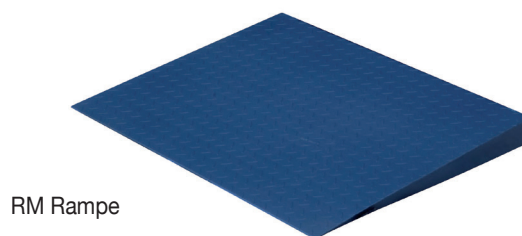


RM Rampe

Ref.	RL Rampe
71178	RL-8 Rampe für Modell 88
71179	RL-10 Rampe für Modell 1010 und 1210
71180	RL-12 Rampe für Modell 1210 und 1512
71181	RL-15 Rampe für Modell 1512 und 1515

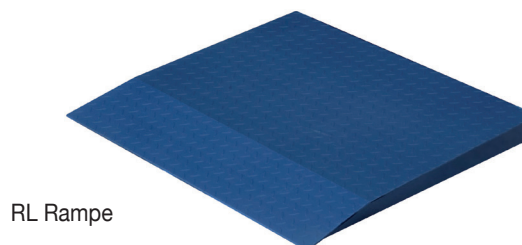

RL Rampe

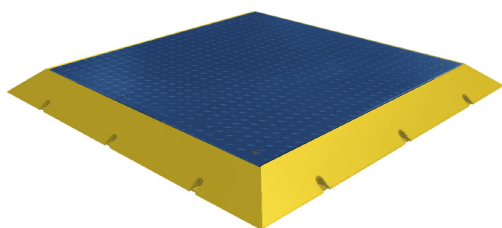

Auf der Abbildung sind zwei Einheiten zu sehen, die getrennt erhältlich sind.

### Schutzrahmen

- Schützt die Plattform vor Stößen und Unfällen.
- Eine oder mehrere Seiten der Plattform können geschützt werden.

Ref.	Schutzrahmen
70022	BM-10 Schutzrahmen 1m für die Modelle 1010 und 1210
70033	BM-12 Schutzrahmen 1,2m für die Modelle 1210 und 1512
70024	BM-15 Schutzrahmen 1,5m für die Modelle 1512 und 1515
70022A	Satz mit 4 BM-Schutzrahmen für Modell 1010
70022B	Satz mit 4 BM-Schutzrahmen für Modell 1210
70033B	Satz mit 4 BM-Schutzrahmen für Modell 1512
70024A	Satz mit 4 BM-Schutzrahmen für Modell 1515